STECK-FITTINGS

Vorteile: schneller und einfacher Anschluss
kompaktes, leichtes Design
hohe Steckzyklen
Material: Messing vernickelt, Kunststoff, Dichtung NBR
Druck: –0,9 bis +10 bar
Temperaturbereich: 0 °C...+60 °C

Andere Versionen als angeboten – auf Anfrage.

Passende Schläuche
siehe Seite 61.
Andere Größen auf Anfrage.

Schlauchverbinder gerade, mit/ohne Reduzierung

Bestell-Nr. ① ②
EUC3-3-K
EUC4-3-K
EUC4-4-K
EUC4-4
EUC6-4-K
EUC6-4
EUC6-6-K
EUC6-6
EUC8-4
EUC8-6
EUC8-8

Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **EUC6-4**:
① Schlauch Außen-Ø: 6 mm
② Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Schlauchverbinder gewinkelt

Bestell-Nr.
EUL3-K
EUL4-K
EUL4
EUL6-K
EUL6
EUL8

Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **EUL4**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Schlauchverbinder T-Stück

Bestell-Nr. ① ②
EUT3-3-K
EUT4-3-K
EUT4-4-K
EUT4-4
EUT6-4-K
EUT6-4
EUT6-6-K
EUT6-6
EUT8-4
EUT8-6
EUT8-8

Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **EUT6-4**:
① Schlauch Außen-Ø: 6 mm
② Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Verschlussstopfen für Schlauchverbinder

Bestell-Nr.
EPP3
EPP4
EPP6
EPP8

Bestellbeispiel **EPP4**:
① Schlauchverbinder Ø: 4 mm

Schlauchverbinder gewinkelt mit Reduzierung

Bestell-Nr. ① ②
ERL6-4
ERL8-6

Bestellbeispiel **ERL6-4**:
① Schlauchverbinder Ø: 6 mm
② Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Schlauchverbinder „Y“, mit/ohne Reduzierung

Bestell-Nr. ① ②
EUY3-3-K
EUY4-3-K
EUY4-4-K
EUY4-4
EUY6-4-K
EUY6-4
EUY6-6-K
EUY6-6
EUY8-4
EUY8-6
EUY8-8

Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **EUY6-4-K**:
① Schlauch Außen-Ø: 6 mm
② Schlauch Außen-Ø: 4 mm

*) 10 - 19 St. abzügl. 10 %
≥ 20 St. abzügl. 15 %

Schlauchverbinder „X“

Bestell-Nr.
EUX3-K
EUX4-K
EUX4
EUX6-K
EUX6
EUX8

Bestellbeispiel **EUX4**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Schott-Steckverbindungen

Bestell-Nr.	G
EPC3-K	M8x0,75
EPC4-K	M10x1
EPC6-K	M12x1
EPC8	M16x1

Bestellbeispiel **EPC4-K**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Schlauchverbinder mit Drosselrückschlagventil

Bestell-Nr.
SC 1000 F4
SC 1000 F6
SC 2050 F8

Bestellbeispiel **SC 1000 F4**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm

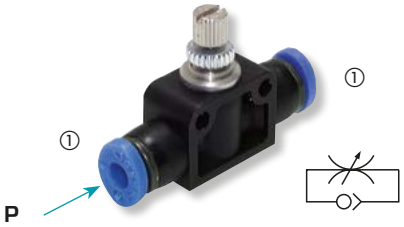

Anschlussstück gerade, schmale Bauform (Innen-Sechskant)

Bestell-Nr. ① ②
ECPI3-M3-K
ECPI3-M5-K
ECPI4-M3-K
ECPI4-M5-K
ECPI4-M5
ECPI4-1/8-K
ECPI4-1/8
ECPI6-M5-K
ECPI6-M5
ECPI6-1/8-K
ECPI6-1/8
ECPI6-1/4
ECPI8-1/8
ECPI8-1/4
ECPI8-3/8
ECPI10-3/8



Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **ECPI4-M5**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm
② Gewinde: M5

Schlauchverbinder, 4 reduzierte Abgänge

Bestell-Nr. ① ②
EUQ6-4
EUQ8-6

Bestellbeispiel **EUQ6-4**:
① Schlauch Außen-Ø: 6 mm
② Schlauch Außen-Ø: 4 mm

Anschlussstück gerade (auch in Minibauform)

Bestell-Nr. ① ②
ECP 3-M3-K
ECP 3-M5-K
ECP 4-M3-K
ECP 4-M5-K
ECP 4-M5
ECP 4-1/8-K
ECP 4-1/8
ECP 4-1/4
ECP 6-M5-K
ECP 6-M5
ECP 6-1/8-K
ECP 6-1/8
ECP 6-1/4
ECP 8-1/8
ECP 8-1/4
ECP 8-3/8

Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **ECP4-M5**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm
② Gewinde: M5

Anschlussstück gerade mit 1 Kugellager

Bestell-Nr. ① ②	U/min.
ECPR 4-M5	500
ECPR 4-1/8	500
ECPR 6-M5	500
ECPR 6-1/8	500
ECPR 6-1/4	500
ECPR 8-1/8	400
ECPR 8-1/4	400

Bestellbeispiel **ECPR6-1/8**:
① Schlauch Außen-Ø: 6 mm
② Gewinde: G 1/8"

Anschlussstück gewinkelt (auch in Minibauform)

Bestell-Nr. ① ②
ELP 3-M3-K
ELP 3-M5-K
ELP 4-M3-K
ELP 4-M5-K
ELP 4-M5
ELP 4-1/8-K
ELP 4-1/8
ELP 4-1/4
ELP 6-M5
ELP 6-M5-K
ELP 6-1/8-K
ELP 6-1/8
ELP 6-1/4
ELP 8-1/8
ELP 8-1/4

Type „K“ mit kompakter Bauform
Bestellbeispiel **ELP4-M5**:
① Schlauch Außen-Ø: 4 mm
② Gewinde: M5

*) 10 - 19 St. abzügl. 10 %
≥ 20 St. abzügl. 15 %