# ENERGIEELEMENT
## WER02FF04

| | ▶ Technische Daten |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | **WER02FF04** |
| passend für | Festteil |
| Verbindungsart * | Federkontakt |
| Anschlussart * | RST |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Nennstrom [A] | 3 |
| Betriebsspannung [V AC] | 60 |
| Betriebsspannung [V DC]** | 75 |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Anschlusstyp | Stift |

*FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende

**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung

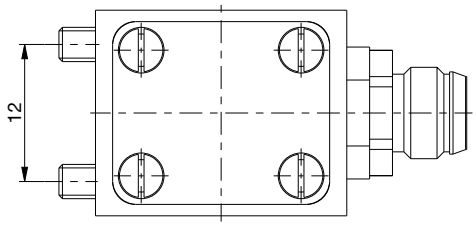





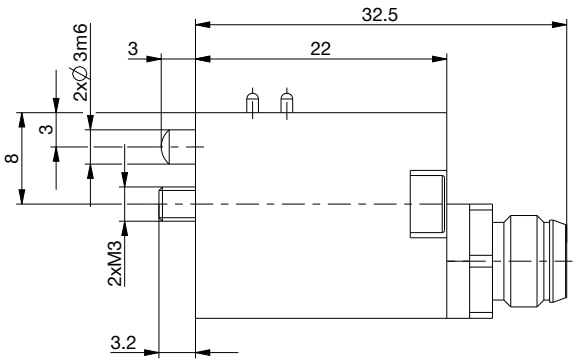


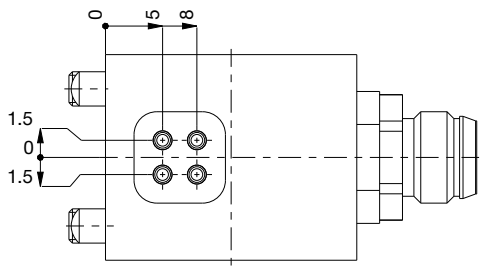


PIN - Belegung



# ENERGIEELEMENT
## WER02FS04

| | ▶ Technische Daten |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | **WER02FS04** |
| passend für | Festteil |
| Verbindungsart * | Steckverbindung |
| Anschlussart * | RST |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Nennstrom [A] | 4 |
| Betriebsspannung [V AC] | 60 |
| Betriebsspannung [V DC]** | 75 |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Anschlusstyp | Stift |

*FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende

**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung

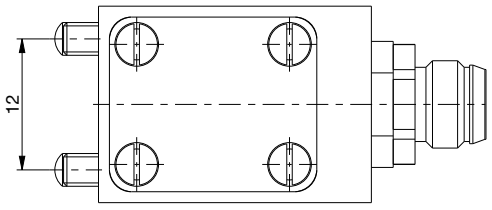





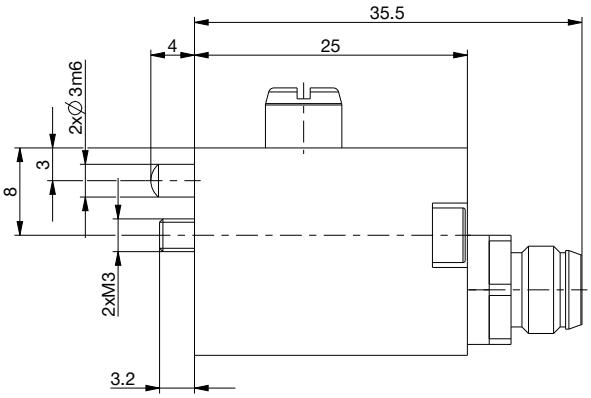


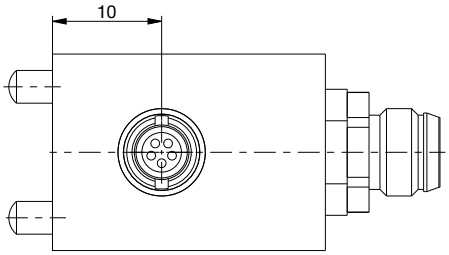


PIN - Belegung



# ENERGIEELEMENT
## WER02LF04

| | ▶ Technische Daten |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | **WER02LF04** |
| passend für | Losteil |
| Verbindungsart * | Federkontakt |
| Anschlussart * | RST |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Nennstrom [A] | 3 |
| Betriebsspannung [V AC] | 60 |
| Betriebsspannung [V DC]** | 75 |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Anschlusstyp | Buchse |

*FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende

**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung

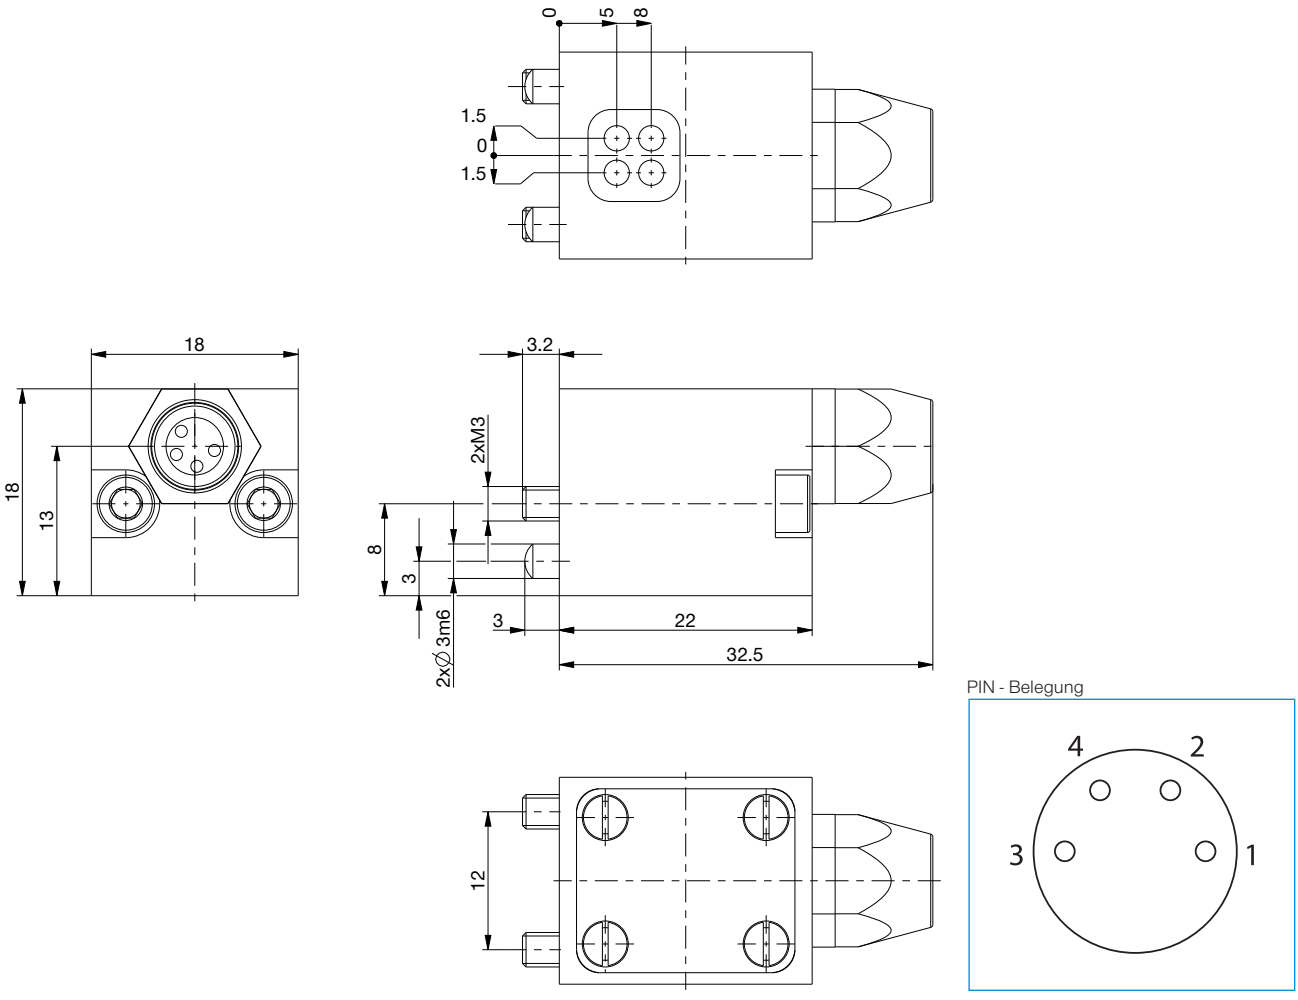

# ENERGIEELEMENT
## WER02LS04

| | ▶ Technische Daten |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | **WER02LS04** |
| passend für | Losteil |
| Verbindungsart * | Steckverbindung |
| Anschlussart * | RST |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Nennstrom [A] | 4 |
| Betriebsspannung [V AC] | 60 |
| Betriebsspannung [V DC]** | 75 |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Anschlusstyp | Buchse |

*FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende
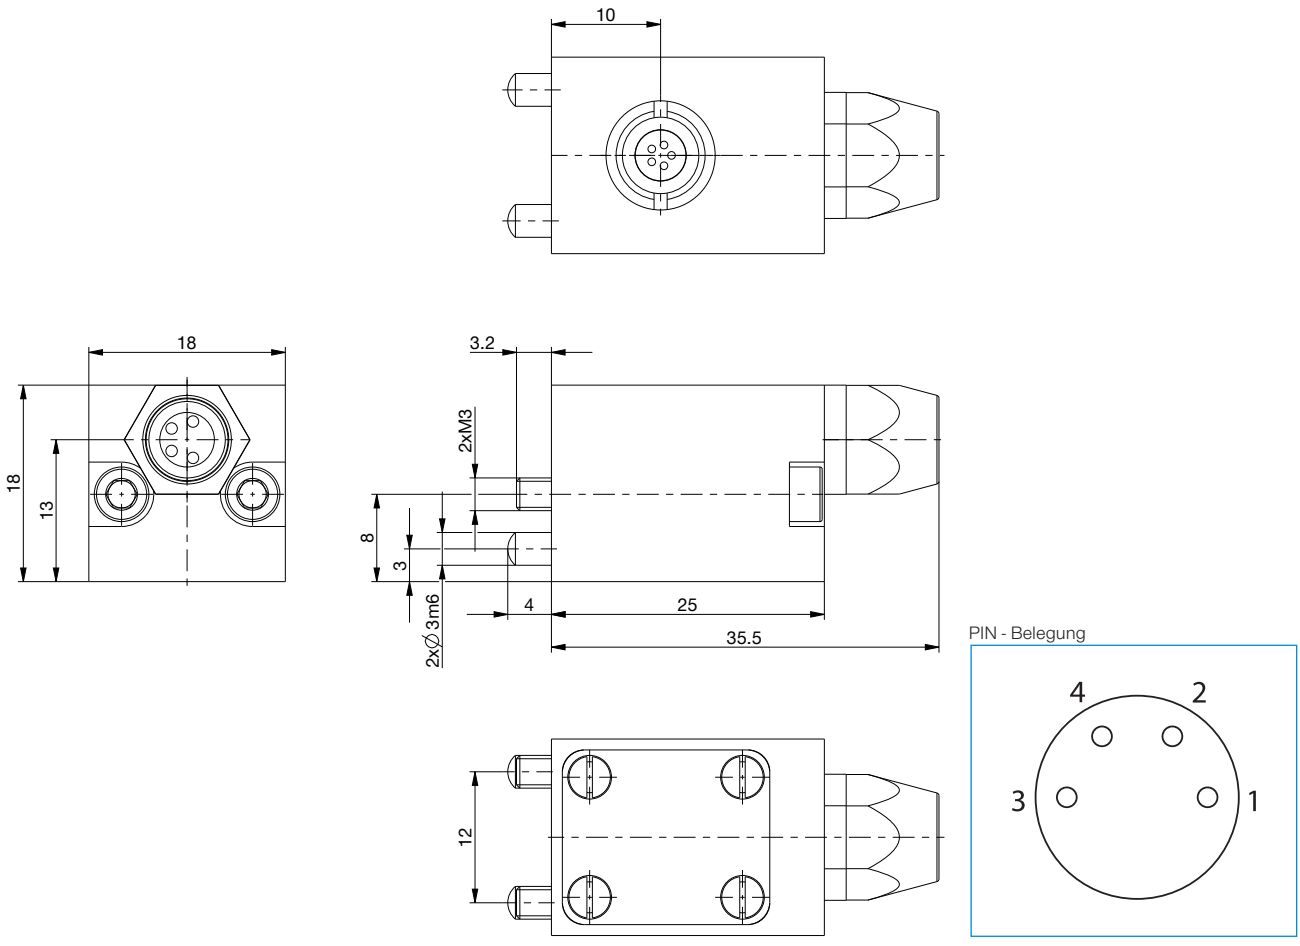
**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung