


Flachbandbunker | FBB



ASP Flach- und Schrägbandbunker gewährleisten eine bedarfsgerechte Werkstückbeschickung der Sortiereinrichtung. Das langsamlaufende Bunkerband dosiert schonend und geräuscharm und eignet sich speziell für die Zubringung von leichten bis mittelschweren Bauteilen. Durch die Art der Teilebevorratung ergeben sich für den Anwender nicht nur verlängerte manuelle Nachfüllzyklen, sondern auch minimale Zirkulationsdauer, größtmögliche Teileschonung und zügiges Sortieren.

- Bunker und Führungsrinnen aus Edelstahl
- Grundgestell aus Stahlprofilen, pulverbeschichtet
- Gurtmaterial glatt oder mit Mitnehmer (auf Wunsch lebensmittelecht)
- ➤ Antrieb mit robustem Drehstrom-Getriebemotor (Frequenzregler optional)

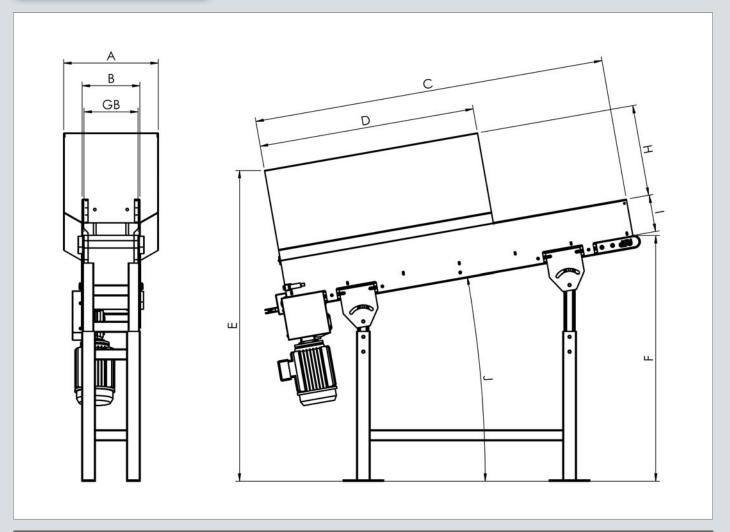

Technische Daten												
Тур	Füllvolumen	max. Bunker		Bandgeschwindigkeit	Motorspannung	Schutzart						
		Füllgewicht	Füllgewicht Werkstoff Standard		Motorspanning							
FBB100	100 Liter	50 kg	V2A gebürstet	3 m/min.	230/400V 50 Hz	IP54						
FBB200	200 Liter	50 kg	V2A gebürstet	3 m/min.	230/400V 50 Hz	IP54						

Abmessungen alle Maße in mm												
Тур	Α	В	С	D	E	F	GB	н	ı	J		
FBB100	350	214	1300	800	1200-1600	750-1150	200	350	130	max. 20°		
FBB200	700	214	1300	800	1200-1600	750-1150	200	350	130	max. 20°		