Kleinförderbänder, Stahl-Profil Kopfantrieb | Technische Daten

ASP-Kleinförderbänder entsprechen in ihrer Konzeption den neuesten Erkenntissen der Leichtfördertechnik. Durch unser umfangreiches, praxisbewährtes Standardprogramm, kann der Großteil aller kundenspezifischen Anwendungen abgedeckt werden. Die universelle Anwendbarkeit wird durch Sonderausführungen und durchdachte Zusatzelemente wesentlich erhöht.

- kompakte, flache Bandträger aus Stahl
- modulare Antriebs- und Umlenkeinheiten
- Kraftübertragung über Duplex-Kettenantrieb
- praxisbewährtes Gurtmaterial mit reichhaltigem Bandzubehör
- stabile Bandstützen aus Stahlprofil

Technische Daten		
Typ	**KF-28/55-K_ST**	**KF-52/55-K_ST**
Bandgeschwindigkeit	2,4 - 22,6 m/min.	
Trägermaterial	Bandträger aus Stahl U-Profil 3mm	
Antrieb	Bremsmotor 230/400V 50Hz	
Motoranordnung	Kopfantrieb (Antrieb unter dem Band liegend)	
max. Motorleistung	0,37 kW	
Standardgurt	1,0 mm dick, transparent, gleitfreudig für Staubetreb (Auflistung der Gurtarten siehe Seite 27, Anfrageblatt)	
max. Bandbelastung	ca. 300N	

Typenschlüssel Kleinförderbänder mit Stahl-Profil | KF_ST

Beispiel: KF-28/55-K_ST-400-40-58-2,4-G1

- Gurttype: G1 (E4/2 U0/U0)
- Geschwindigkeit: 2,4 m/min.
- Gerüstbreite: 58 mm
- Gurtbreite: 40 mm
- Achsabstand: 400 mm
- Profilausführung: ST (Stahl)
- Antrieb: Kopfantrieb
- Umlenkeinheit: Ø 28 mm / Ø 55 mm
- Baureihe: Kleinförderbänder mit Stahl-Profil

Kleinförderbänder, Stahl-Profil Kopfantrieb | Abmessungen

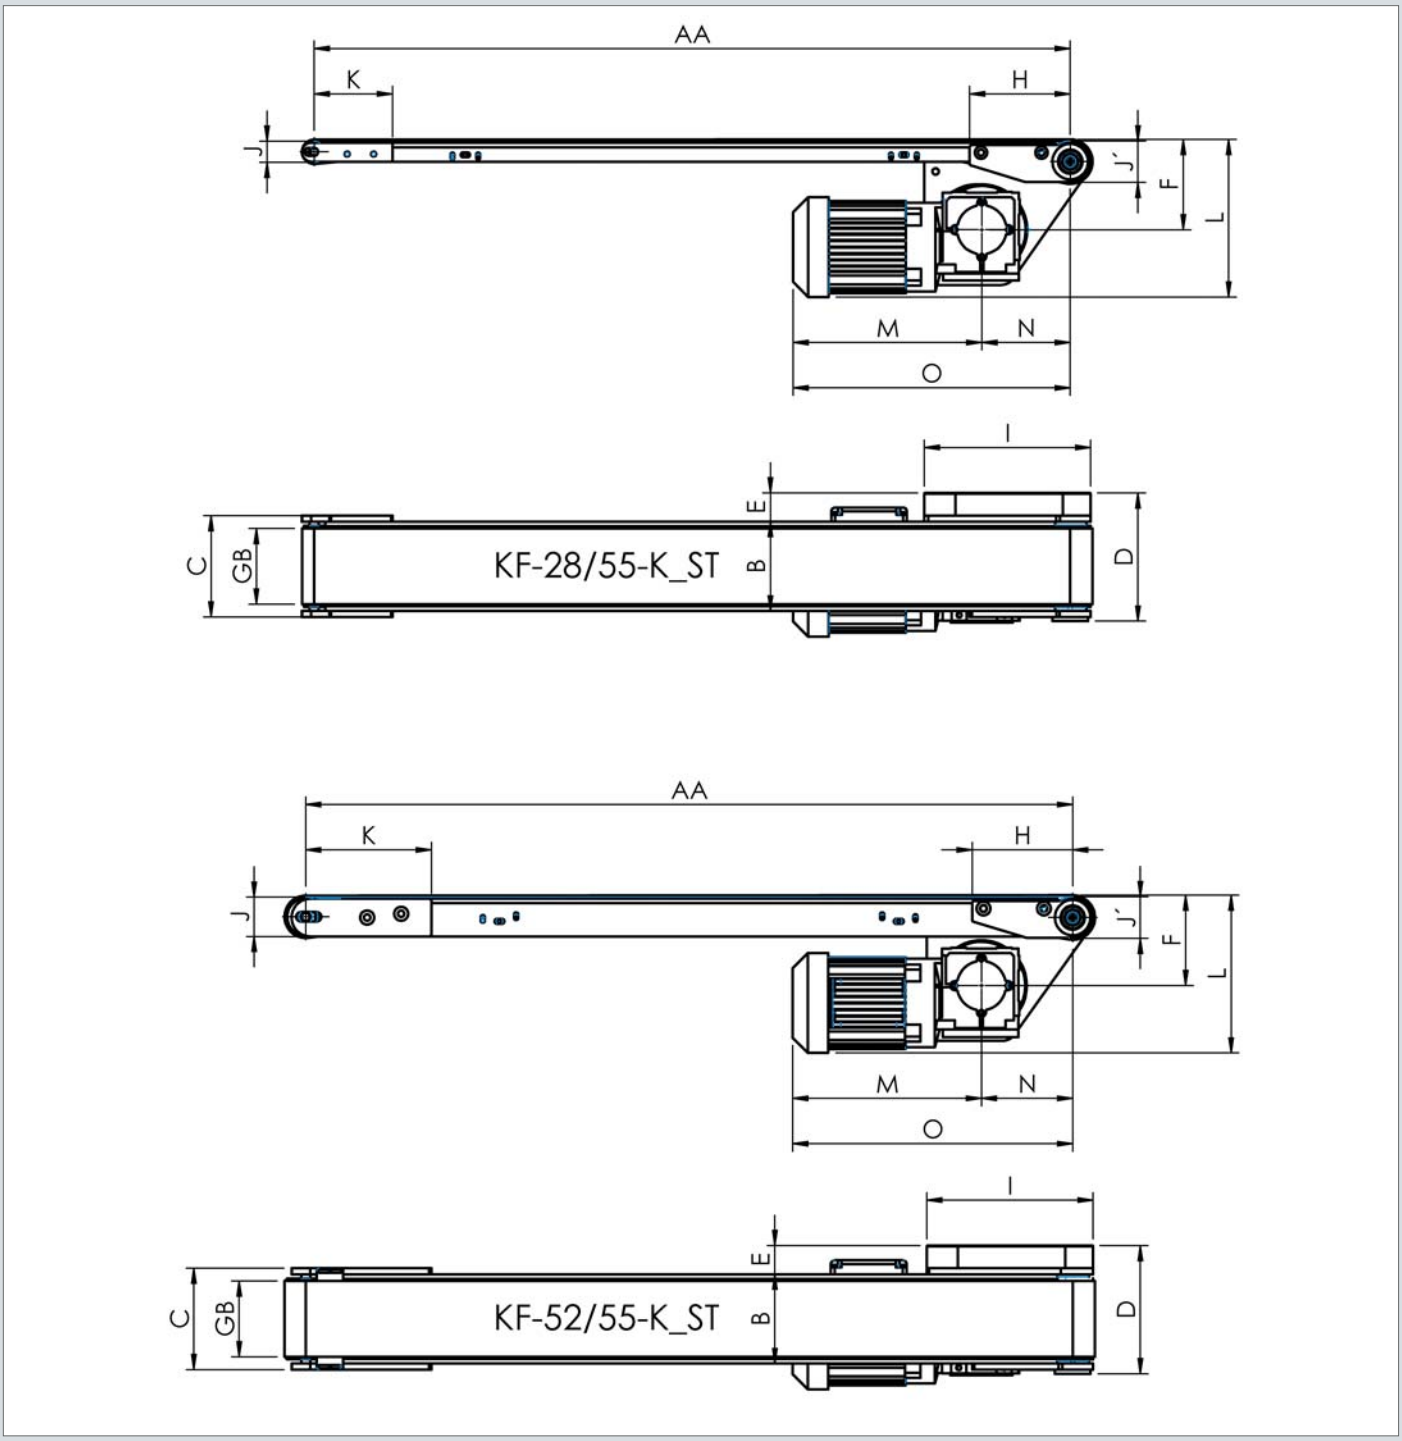

Abmessungen																alle Maße in mm
Typ	**AA***	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**GB****	**H**	**I**	**J**	**J'**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**
KF-28/55-K_ST	400-9.000	GB+18	GB+34	GB+70	38	120	40/80/100/120/150/200/250/ 300/350/400/450/500/550/600	133	220	28	55	104	ca. 210	ca. 250	117	ca. 367
KF-52/55-K_ST	400-9.000	GB+18	GB+34	GB+70	38	120	40/80/100/120/150/200/250/ 300/350/400/450/500/550/600	133	220	52	55	166	ca. 210	ca. 250	121	ca. 370

* in Sonderausführung bis 15.000 mm möglich
** in Sonderausführung bis 1.300 mm möglich