KLEMMELEMENTE
SERIE MINIHK

▶ PRODUKTVORTEILE

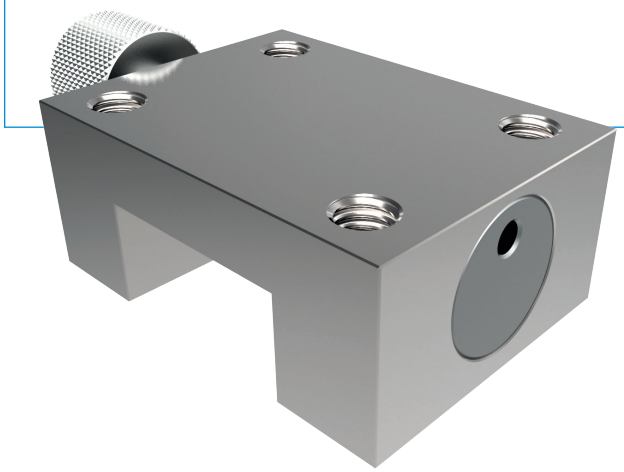

- **kleine Bauweise**
  für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
- **werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)**
  durch Drehen der Rändelschraube
- **wartungsfrei**
  bis zu 50.000 statische Klemmzyklen

▶ INFORMATIONEN RUND UM DIE PRODUKTE

EINSATZ-MÖGLICHKEITEN

- **Mikromontage**
- **Optische Geräte**
- **Medizinische Geräte**

WEITERE INFORMATIONEN

- **Adapterplatte**
  Je nach Höhe des Führungswagens (Maß D) ist zusätzlich eine Adapterplatte als Höhenausgleich zu bestellen.

▶ TECHNISCHE DETAILS

1 **Miniatur Profilschienenführung**
- für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich

2 **rostfreie Rändelschraube**
- zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit

3 **Klemmbacken**
- die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung

4 **Gehäuse**
- aus rostfreiem Stahl

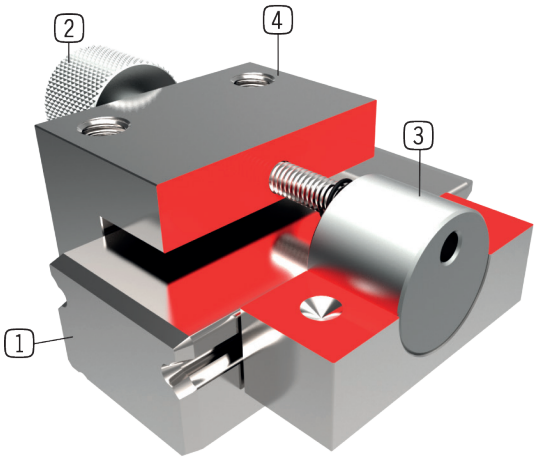

▶ INFORMATIONEN ZUR SERIE

TECHNISCHE DATEN

Schienengröße	3-42 mm
Haltekraft	40-300 N
Anzugsmoment Rändelschraube	0,07-2,5 Nm
Federspeicher	nicht vorhanden
Klemmzyklen (B10d-Wert)	bis zu 50 000
Bremszyklen	nicht geeignet
Betätigung	manuell
Betriebstemperatur	-10 ... +70 [°C]

▶ **Technische Informationen**
Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de
Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße.
Schnell, übersichtlich und immer aktuell.