Behälter mit Niveauschalter

Über den Niveauschalter kann der Füllstand eines Behälters abgefragt werden. Der Schalter ist einzeln oder inklusive Behälter lieferbar.

Die Versionen **B–SS10PA** bzw. **B-SS10PP** eignen sich ideal für die Ölzufuhr unseres Zerstäubers **ZMIN.**

Der Schalter kann als Minimal- oder auch als Maximalanzeige eingesetzt werden. Durch Drehung des Schalters um 180° kann die Schaltfunktion umgekehrt werden.

Befestigung: Lochkreis Ø 22 mm/Wandstärke 0,5 – 4,0 mm

Technische Daten Niveauschalter:

Bestell-Nr.	**...PA**	**...PP**
Min. Schaltdichte Medium:	0,65 g/cm³	0,55 g/cm³
Betriebstemperatur:	–40 °C...+120 °C	–40 °C...+107 °C
max. Betriebsdruck:	3,5 bar	3,5 bar
Stromaufnahme:	20 VA (max. 0,5 A, 250 VAC)	20 VA (max. 0,5 A, 250 VAC)
Schwimmerhub:	53 mm	53 mm
Schutzart:	IP65	IP65
Gewicht:	90 g	90 g
Material:	PA	PP

Bestell-Nr.	Beschreibung
B-SS10PA[1] **B-SS10PP[2]**	Behälter zum Hängen 10 l, mit Niveauschalter
B01E-SS10PA[1] **B01E-SS10PP[2]**	Behälter eckig zum Stellen 1 l, mit Niveauschalter
B01E/02-SS10PA[1] **B01E/02-SS10PP[2]**	Behälter zum Hängen 1 l, mit Niveauschalter und Push & Pull-Fitting für Schlauch 6x4
B03EH	Behälter eckig zum Hängen 3 l, mit Kunststoff-Tragebügel, Mini-Kugelhahn und Push-Pull-Fitting für Schlauch 6x4
B03EH-SS10PA[1] **B03EH-SS10PP[2]**	Behälter eckig zum Hängen 3 l, mit Kunststoff-Tragebügel, Mini-Kugelhahn und Push-Pull-Fitting für Schlauch 6x4, mit Niveauschalter
B05K-SS10PA[1] **B05K-SS10PP[2]**	Behälter zum Stellen 5 l, mit Niveauschalter
B05K-SS10PA/SD[1] **B05K-SS10PP/SD[2]**	Behälter zum Stellen 5 l, mit Niveauschalter und Schlauchdurchführung
B05K/SD	Behälter zum Stellen 5 l, mit Schlauchdurchführung
B10-SS10PA[1] **B10-SS10PP[2]**	Behälter zum Stellen 10 l, mit Niveauschalter
B10-SS10PA/SD[1] **B10-SS10PP/SD[2]**	Behälter zum Stellen 10 l, mit Niveauschalter und Schlauchdurchführung
B10/SD	Behälter zum Stellen 10 l, mit Schlauchdurchführung
B20-SS10PA[1] **B20-SS10PP[2]**	Behälter zum Stellen 20 l, mit Niveauschalter
B20-SS10PA/SD[1] **B20-SS10PP/SD[2]**	Behälter zum Stellen 10 l, mit Niveauschalter
B20/SD	Behälter zum Stellen 20 l, mit Schlauchdurchführung
SS10PA[1] **SS10PP[2]**	Niveauschalter

[1] aus PA – nicht geeignet für Langzeiteinsatz im Wasser
[2] aus PP – nicht für Mineralöle geeignet

B-SS10PP

für S-PVC4

B03EH

B03EH-SS10PA

FLUIDTECHNIK

B01E-SS10PA

für Schlauch mit 4 x 6 mm Nennweite (innen x außen)

B01E/02-SS10PP

für Schlauch mit 4 x 6 mm Nennweite (innen x außen)

B10-SS10PA/SD

SS10PA

SS10PP

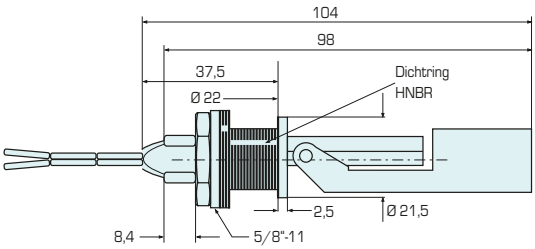



NO geöffnet



NC geschlossen