Schläuche aus PA, PU, PVC

Bestell-Nr.	Nennweite innen x außen [mm]	Farbe weiß	Farbe schwarz	Farbe transparent	passend für	max. Druck [bar]	Temperaturbereich [°C]	Biegeradius [mm]
S-PA1,5	1,5 x 2,5	■	—	—	ZMIN-MS	12	-50... +100	25
S-PA4	4 x 6	■	—	—	OS	45	-60... +100	30
S-PU2	2 x 3	—	■	—	—	10	-35... +60	10
S-PU2,5	2,5 x 4	—	■	—	ZR-KOPF	13	-35... +60	10
S-PU3	3 x 4,3	—	■	—	—	12	-35... +60	10
S-PU4	4 x 6	—	■	—	VP, VG, Zerstäuber	14	-35... +60	15
S-PU6	6 x 8	—	■	—	VDF, DF, CDF	12	-35... +60	15
S-PUN2,5	2,5 x 4	—	—	■	ZR-KOPF	13	-35... +60	10
S-PUN4	4 x 6	—	—	■	AS, BMT, TO, Zerstäuber	14	-35... +60	10
S-PUN4L	4 x 6	—	—	■	AS, BMT, TO, Zerstäuber	14	-35... +60	10
S-PUN5	5 x 8	—	—	■	BMT, BKT	16	-35... +60	23
S-PVC4	4 x 6	—	—	■	AS, BMT, TO, Zerstäuber	7,5	-20... +60	15
S-PAW4	4 x 6	■	—	—		26	-60... +100	30
S-PVC5	5 x 8	—	—	■	BMT, FR	8,5	-20... +60	23
CUT14	Schlauchschneider Ø 0 – 14 mm							
CUT14-EK	Ersatzklinge für Schlauchschneider							

*) 10 - 19 m abzügl. 10 %
≥ 20 m abzügl. 15 %

Schlauchverbinder, Rückschlagventile, Sieb

Schlauchverbinder und Rückschlagventile

- aus Kunststoff
- Alkohol- und säurebeständig
- lebensmittelecht (Version **LE**)

Passend für alle PVC- und PU-Schläuche mit Nennweite 4 mm mit Ausnahme vom Y-Stück **EY6**, das für 6er-Schläuche bestimmt ist.

Bestell-Nr.	Beschreibung
ERV	Rückschlagventil Kunststoff ohne Feder
ETV	T-Rückschlagventil Kunststoff
EY4	Y-Stück Schlauch – Innen-Ø 4 mm
EY6	Y-Stück Schlauch – Innen-Ø 6 mm
ERV-LE	Rückschlagventil lebensmittelecht
ERV-ES	Rückschlagventil Edelstahl G 1/4" mit Federrückstellung. Öffnungsdruck: 0,03 bar

*) 10 - 19 Stk. abzügl. 10 %
≥ 20 Stk. abzügl. 15 %



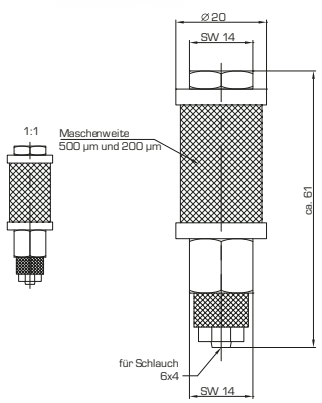

Sieb

Unsere „Saubermänner" filtern Verschmutzungen aus Flüssigkeiten, wie z.B. Öle, Alkohole oder Laugen und verhindern so lästige Verstopfungen. Eingesetzt werden können die **SIEBe** in unseren oder individuellen Behältern. Sie funktionieren temperaturunabhängig in druckloser Umgebung. Zur Wahl steht das **SIEB** mit Außengewinde zum festen Einbau oder alternativ mit Schlauchanschluss (Nennweite 4 mm).

Bestell-Nr.	Einbau	Maschenweite Edelstahlgewebe	Passend für Behälter... (siehe vordere Seiten)	Material	Gewicht [g]
SIEB-3/8	Außengewinde G3/8" zum festen Einbau	500 µm und 200 µm *	B (BMT24V, DC, BKT, B-SS10PP)	Messing, Messing vernickelt, Edelstahl	50
SIEB-6/4	Schlauchanschluss für Schlauch-Innen-Ø 4 mm	500 µm und 200 µm *	B01E, B01R, B03R, B05, B10, B20	Messing, Messing vernickelt, Edelstahl	51
SIEB-PA	Schlauchanschluss	700 µm	B01E, B01R, B03R, B05, B10, B20	Polyamid	1,5
SIEB-PP	Schlauchanschluss	250 µm	B01E, B01R, B03R, B05, B10, B20	Polypropylen + Edelstahl	11,5

*) Im Lieferumfang sind beide Maschenweiten enthalten.