2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
SERIE GPH8000

▶ PRODUKTVORTEILE

„Der Leistungsstarke“

▶ Extrem lange und schwere Greifbacken möglich

Trotz der flachen Bauweise sind Ihnen bei der Maschinenbeladung von großen Werkstücken wie z.B. Motorblöcken oder Felgen nahezu keine Grenzen bei der Greifbackengestaltung gesetzt

▶ Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung

Wählen Sie zwischen synchroner oder asynchroner Greifbackenbewegung und erhöhen Sie die Prozesssicherheit über das integrierte Klemmelement, zur Sicherung des Werkstückes bei Druckabfall

▶ Schmutzgeschützt

Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen

▶ SERIENMERKMALE

Baugröße	Version		
GPH8XXX	N-00	CL-00	CL-30
Greiferbacken synchronisiert	●	●	
Positionserhalt über Klemmelement		●	●
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)	●	●	●
Induktiver Sensor	●	●	●
IP54	●	●	●

▶ NUTZEN IM DETAIL

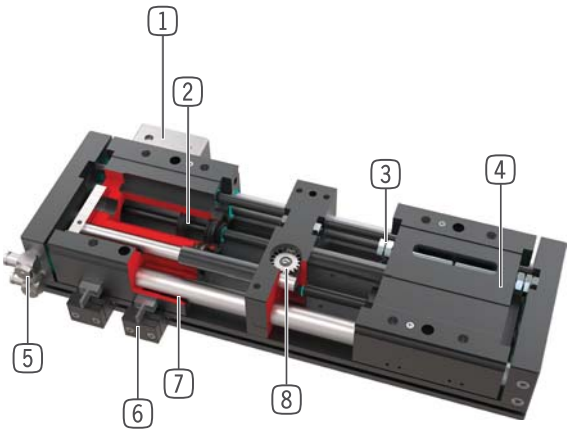

1 **Klemmelement**
- Werkstücksicherung bei Druckabfall

2 **Antrieb**
- zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder

3 **Hubeinstellung**
- 40 mm pro Greifrichtung stufenlos einstellbar
- weitere Hubreduzierungen auf Anfrage

4 **Greiferbacke**
- Aufnahme der individuellen Greifbacke

5 **Energiezuführung**
- von mehreren Seiten möglich
- VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung)

6 **Klemmbock**
- Aufnahme für induktiven Näherungsschalter

7 **Rundführung**
- abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse
- wartungsfreie Gleitlagerbuchsen

8 **Synchronisation**
- über Zahnrad und Zahnstange
- gekapselt und schmutzgeschützt
- auch als asynchrone Variante erhältlich

▶ TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Hub pro Backe [mm]	Greifkraft [N]	Gewicht [kg]	IP Klasse
GPH8300	62,5 - 150	2000	14,9 - 21,3	IP54

▶ WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
SERIE GPH8000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ENERGIEVERSORGUNG

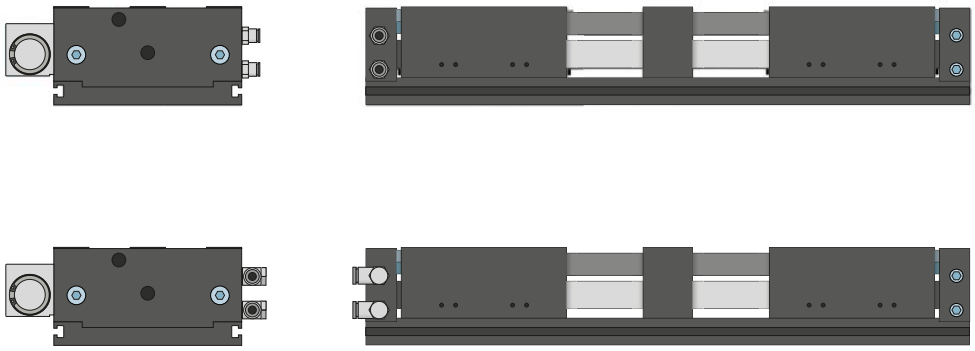

Pneumatik Verschraubungen
In gerader und abgewinkelter Bauform erhältlich. Können je nach Platzverhältnissen oder Einbausituation frei gewählt werden.

SENSORIK

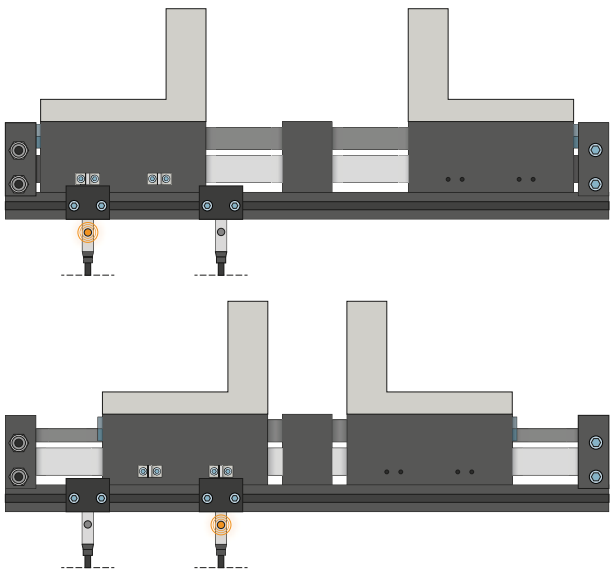

Induktive Sensoren – NJ
Der Klemmbock wird zur Schaltfahne hin ausgerichtet und der Sensor, bis der benötigte Schaltabstand zur Schaltfahne erreicht ist, in den Klemmbock eingeführt. Eine Feinabstimmung kann durch erneutes Verschieben des Klemmbocks erfolgen. Die Sensoren sind in den Ausführungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende, 0,3 m Kabel mit Stecker, sowie mit direktem Steckerabgang erhältlich.

ANSCHLÜSSE / SONSTIGES

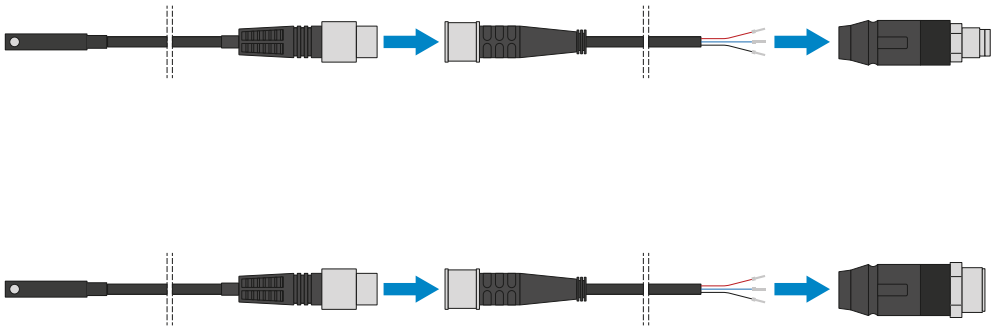

Steckverbinder

Zum Verlängern und Konfektionieren der Anschlussleitungen für die Sensorik

Es stehen Kabel mit einer Länge von 5 m mit offenem Litzenende zur Verfügung. Die Kabel können individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen gekürzt oder mit Steckern in den Größen M8 und M12 konfektioniert werden.

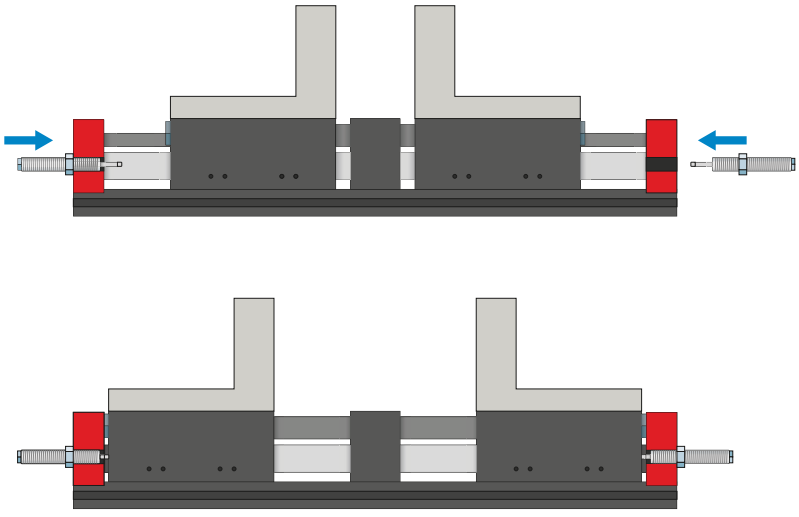

Stoßdämpfer PowerStop

Zum sanften Abbau der kinetischen Energie

Die Stoßdämpfer werden vor allem bei schnellen, ungedrosselten Backenbewegungen eingesetzt. Sie sind ebenso für lange Greifbacken, hohe Backenmasse und zur Taktzeitoptimierung geeignet. Die Energie wird mittels eines hydraulischen Industriestoßdämpfers aufgenommen.

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
SERIE GPH8000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ANSCHLÜSSE / SONSTIGES

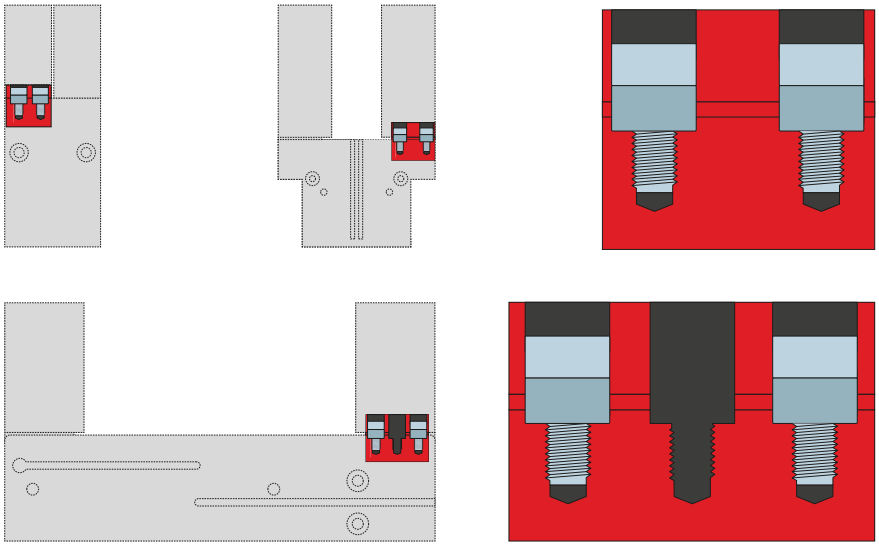

Zentrierhülsen

Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhülsen werden in die Passungen der Greiferbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die Zentrierhülsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
BAUGRÖSSE GPH83063

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

▶ Greifkraftdiagramm

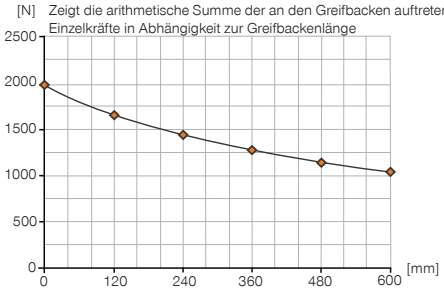

▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.

Mr [Nm]	1020
Mx [Nm]	1010
My [Nm]	1020
Fa [N]	18000

▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN (SYNCHRON / -00-A)

2 [Stück]
Klemmbock
ANS000001

2 [Stück]
Zentrierhülse
059600

2 [Stück]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
DRV1-4X8

▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN (ASYNCHRON / -30-A)

4 [Stück]
Klemmbock
ANS000001

2 [Stück]
Zentrierhülse
059600

4 [Stück]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
DRV1-4X8

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG

SENSORIK

NJ12-E2
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ12-E2S
Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8

ANSCHLÜSSE / SONSTIGES

KAG500
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

ANSCHLÜSSE / SONSTIGES

KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

S12-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12

M14X1.5H
Stoßdämpfer

▶ Technische Daten

Bestell-Nr.	GPH83063N-00-A	GPH83063CL-00-A	GPH83063CL-30-A
Greiferbacken synchronisiert	Ja	Ja	
Positionserhalt über Klemmelement		Ja	Ja
Anzahl Klemmelemente [Stück]	-	1	2
Haltekraft pro Klemmelement [N]		2300	2300
Hub pro Backe [mm]	62,5	62,5	62,5
Greifkraft beim Schließen / Öffnen [N]	2000 / 2000	2000 / 2000	2000 / 2000
Schließzeit [s]	0,32	0,32	0,32
Öffnungszeit [s]	0,32	0,32	0,32
zulässige Masse pro Greifbacke max. [kg]	35	35	35
Länge Greifbacken max. [mm]	600	600	600
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05	0,05	0,05
Betriebsdruck [bar]	4 ... 8	4 ... 8	4 ... 8
Nennbetriebsdruck [bar]	6	6	6
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	586	586	586
Schutzart nach IEC 60529	IP54	IP54	IP54
Gewicht [kg]	14,9	15,7	15,7

GPH83063N-00-A

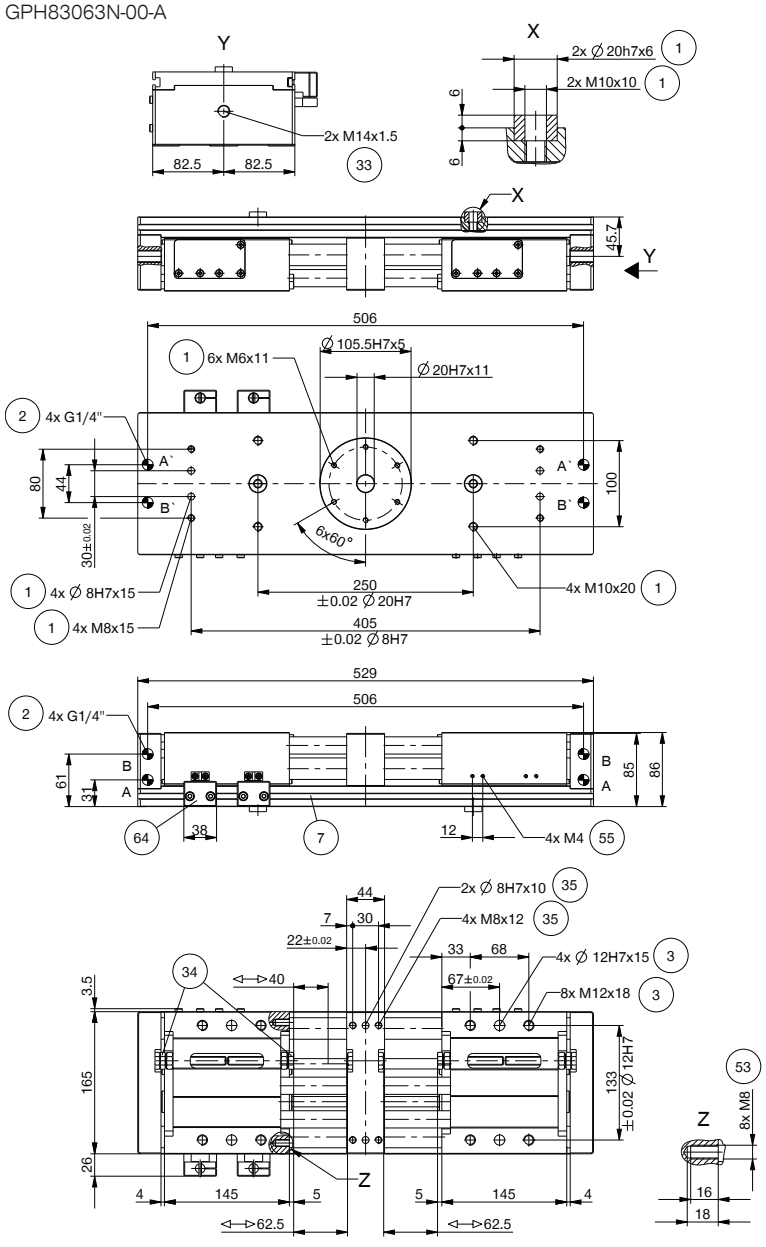

1 Befestigung Greifer
2 Energieversorgung
3 Befestigung Greifbacke
7 Befestigung für Klemmbock
33 Stoßdämpfer
34 Anschlagschraube Hubeinstellung
35 Befestigungsmöglichkeit kundenspezifischer Anbauten
55 Befestigung Schaltfahne
62 Klemmelement
63 Energieversorgung Klemmelement
64 Sensorhalter
A Luftanschluss (schließen)
B Luftanschluss (öffnen)
A' Luftanschluss alternativ (schließen)
B' Luftanschluss alternativ (öffnen)

GPH83063CL-00-A

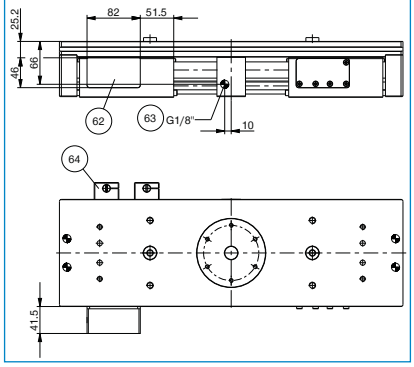
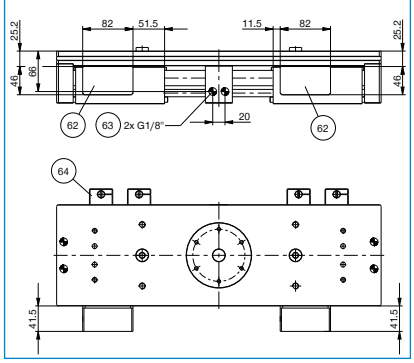
GPH83063CL-30-A