BUSANSCHLUSSTECKER KONFEKTIONIERBAR

CSTE00033

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

▶ **Technische Daten**

Bestell-Nr.	**CSTE00033**
Zulässiger Kabel-Ø [mm]	5 ... 10
Zusätzliche Funktionen	Abschaltung weiterführendes Bussegment
Bedienelemente	DIL-Schalter
Ansteuerung	Profibus
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +50
Gewicht [g]	60
Werkstoff Überwurf	Messing
Werkstoff Dichtung	NBR
Gehäusewerkstoff	PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben	Stahl
RoHS-konform	Ja

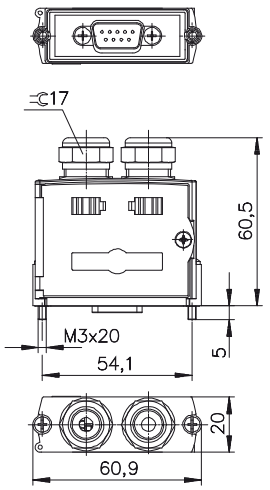

BUSANSCHLUSSSTECKER STECKBAR
CSTE00044

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

▶ **Technische Daten**

Bestell-Nr.	CSTE00044
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +50
Gewicht [g]	80
Werkstoff Dichtung	NBR

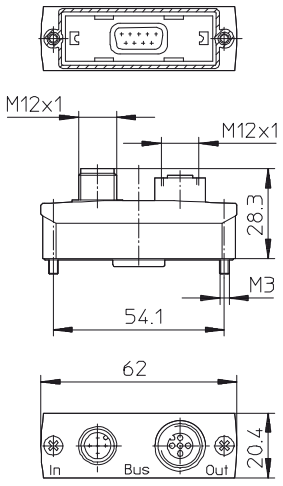

BUSANSCHLUSSTECKER KONFEKTIONIERBAR

CSTE00292

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

▶ **Technische Daten**

Bestell-Nr.	**CSTE00292**
Ansteuerung	CANopen, DeviceNet
Gewicht [g]	60
Zulässiger Kabel-Ø [mm]	5 ... 10
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +50
Gehäusewerkstoff	PA-verstärkt
Werkstoff Überwurf	Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS-konform	Ja

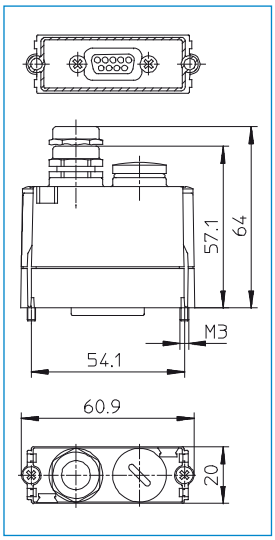

BUSANSCHLUSSSTECKER STECKBAR
CSTE00293

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

▶ **Technische Daten**
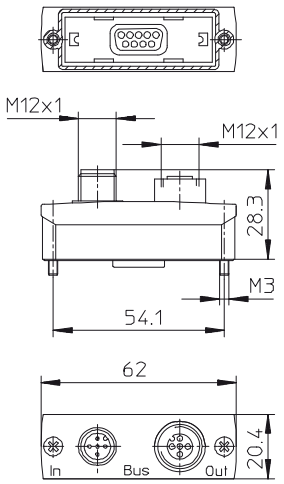
Bestell-Nr.	CSTE00293
Gewicht [g]	28
Anschluss	Sub-D / M12x1
Anschlussbelegung	9-polig / 5-polig
Anschlussart	Buchse gerade / Stecker und Buchse
Betriebsspannung [V DC]	≤ 24
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50
Gehäusewerkstoff	PA
Werkstoff Kontakte	Bronze, vergoldet
RoHS-konform	Ja