ENERGIEELEMENT
WER1000FIL01-00-A

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER1000FIL01-00-A**
passend für	Festteil
Datenübertragung	IO-Link
Anschlussbelegung	5-polig
Anschlussgewinde	M12
Anschlusstyp	Stift
Gewicht [kg]	0,036

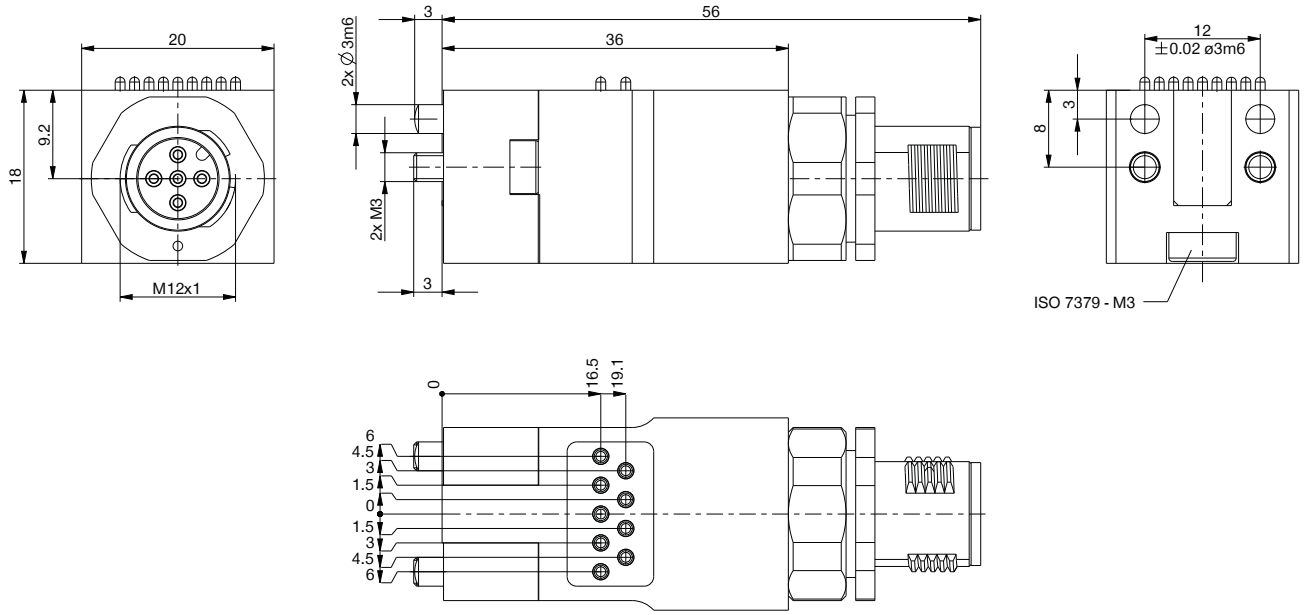

PIN - Belegung

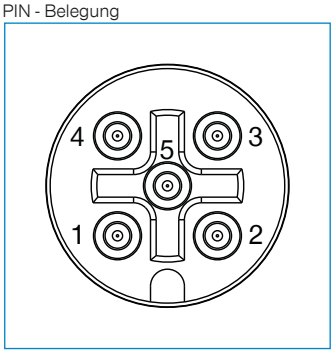

ENERGIEELEMENT
WER1000FSI20-05

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER1000FSI20-05**
passend für	Festteil
Verbindungsart *	Federkontakt
Anschlussart *	FRL
Anzahl Kontakte	20
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V AC]	60
Betriebsspannung [V DC]**	75
Gewicht [kg]	0,02
Anschlusstyp	Konfektionierbar

*FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende

**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung

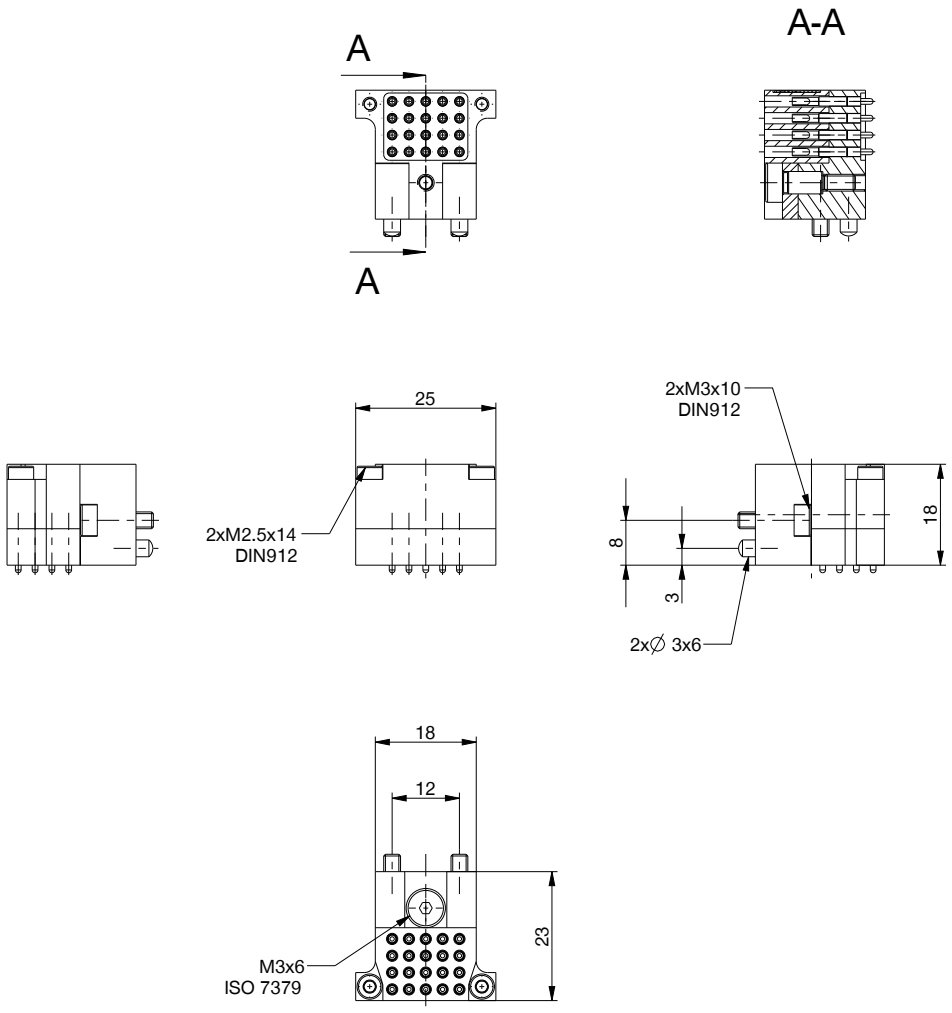

ENERGIEELEMENT
WER1000LIL01-00-A

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER1000LIL01-00-A**
passend für	Losteil
Datenübertragung	IO-Link
Anschlussbelegung	5-polig
Anschlussgewinde	M12
Anschlusstyp	Buchse
Gewicht [kg]	0,038

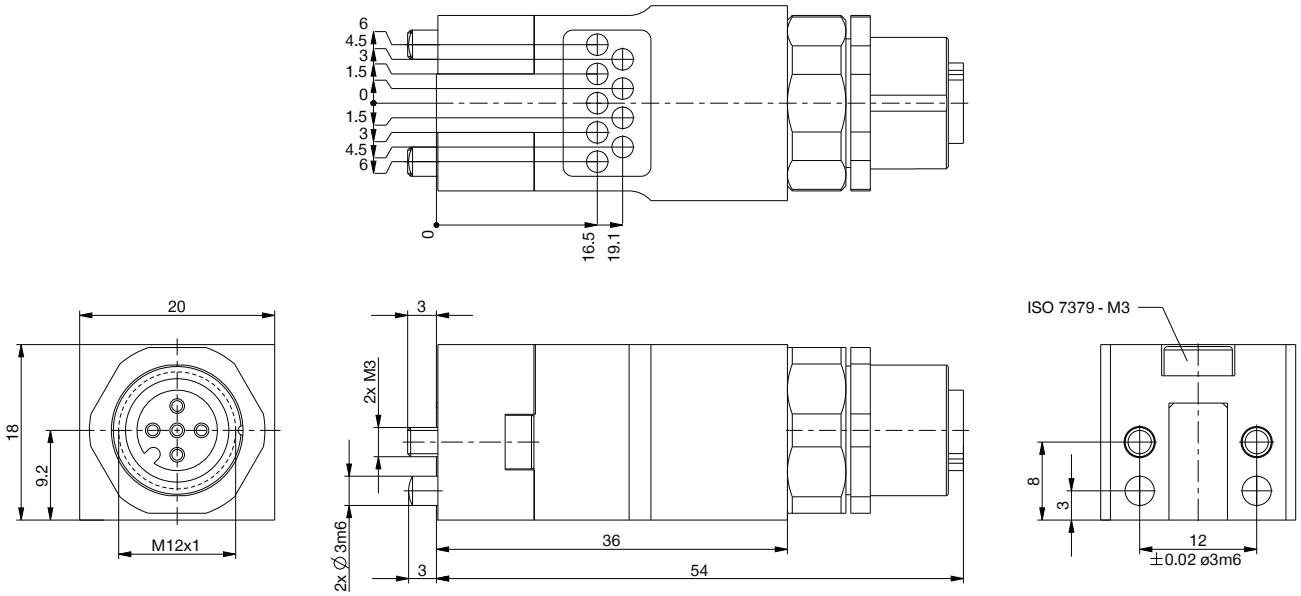

PIN - Belegung

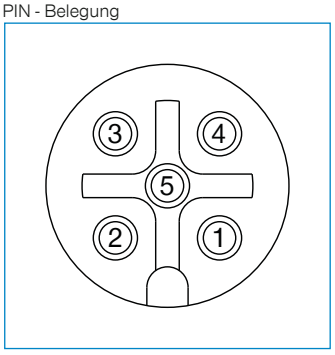

ENERGIEELEMENT
WER1000LSI20-05

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER1000LSI20-05**
passend für	Losteil
Verbindungsart *	Federkontakt
Anschlussart *	FRL
Anzahl Kontakte	20
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V AC]	60
Betriebsspannung [V DC]**	75
Gewicht [kg]	0,02
Anschlusstyp	Konfektionierbar

*FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende
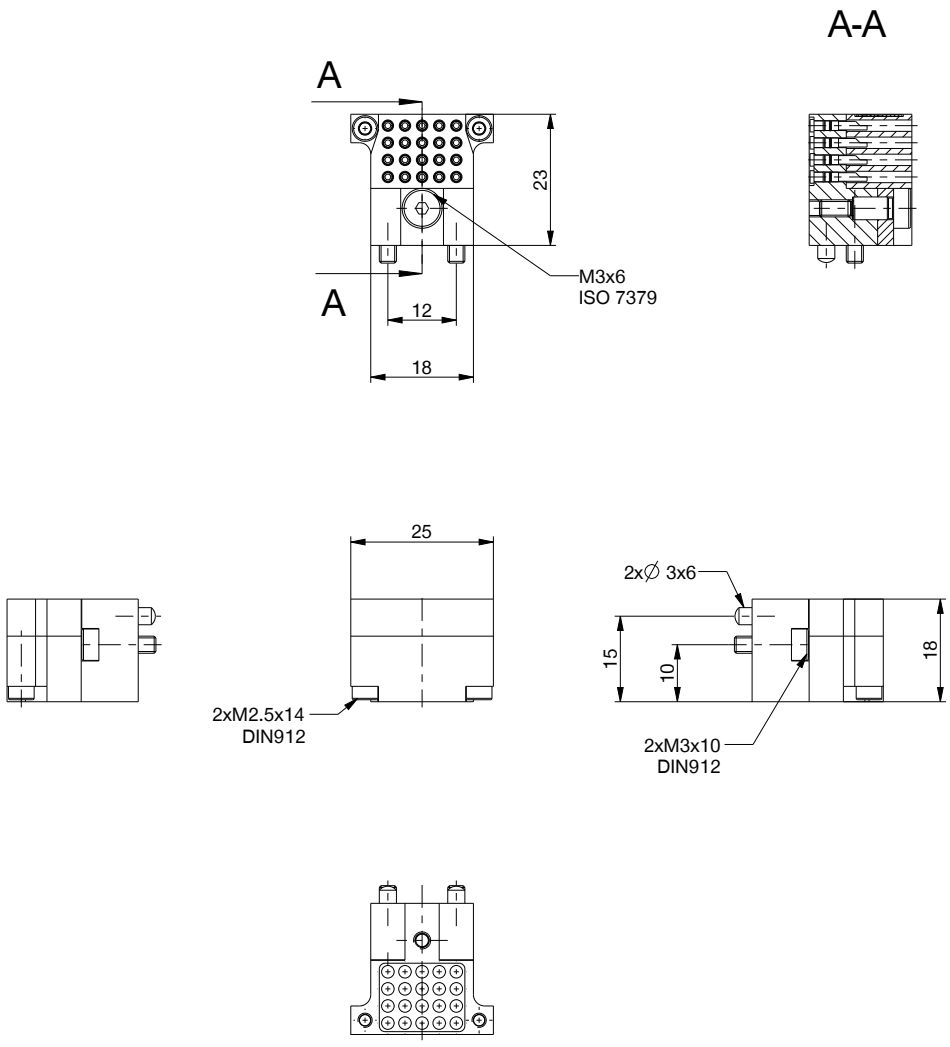
**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung